


StreetSiren

Бездротова вулична сирена

StreetSiren – бездротова вулична сирена з потужністю до 113 дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку – до 1500 метрів за відсутності перешкод. Оснащена яскравими світлодіодами, може працювати від блоку живлення або до 5 років від батарей.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

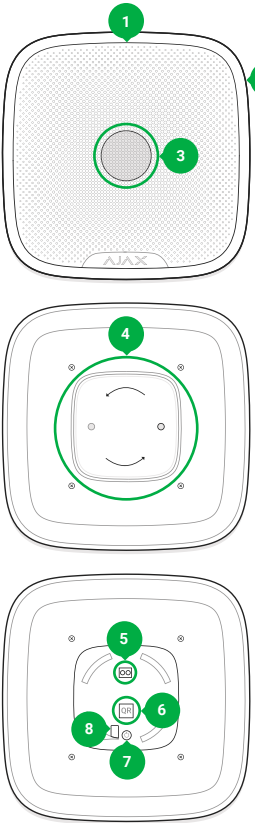

1 - Світлодіодна рамка.

2 - Світловий індикатор.

3 - Зумер сирени під металевою сіткою.

4 - Кріпильна панель SmartBracket.

5 - Клеми приєднання зовнішнього живлення.

6 - QR код.

7 - Кнопка увімкнення / вимкнення.

8 - Місце фіксації панелі SmartBracket саморізом.

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд після увімкнення.

ПРИЄДНАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Сирена підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Перш ніж використовувати сирену, встановіть в налаштуваннях потужність зумера (від 85 дБ до 113 дБ на дистанції 1 метр) та тривалість тривоги (від 3 до 180 секунд на кожне спрацювання). Також можна увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній системі безпеки.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення StreetSiren враховуйте віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.

Не встановлюйте сирену:

1. В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений.
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють загасання радіосигналу або які екранують його.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тест покаже якість з'єднання сирени з хабом і підтвердить правильність вибору місця встановлення.


Статус індикатора		Рівень сигналу
Світлиться, перериваючись раз на 1.5 секунди		Відмінний рівень сигналу
Мигає 5 разів на секунду		Добрий рівень сигналу
Мигає 2 рази на секунду		Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1.5 секунди		Немає сигналу

Корпус сирени відповідає класу пило-вологозахисту IP54 – пристрій можна розміщувати за межами приміщень. Рекомендована висота встановлення – 2,5 і більше метрів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

Сирена може працювати від батарей або зовнішнього живлення (12 В, необхідно просвердлити в кріпленні SmartBracket отвір для проводів).

1. Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.



2. Надягніть сирену на панель SmartBracket та покрутіть за годинниковою стрілкою, потім зафіксуйте пристрій шурупом.

При монтажі та експлуатації сирени дотримуйтесь загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється розбирати пристрій під напругою і використовувати з пошкодженим шнуром живлення!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки – в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповіщення	Звукове і світлове (світлодіоди)
Гучність звукового оповіщення:	85 дБ до 113 дБ на дистанції 1 м (налаштовується)
Робоча частота п'єзооповіщувача	3,4±0,5 кГц
Захист від демонтажу	Акселерометр
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1500 м (за відсутності перешкод)
Живлення від	4 x CR123A, 3 В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 років
Напруга зовнішнього живлення	12В DC
Максимальний струм споживання при роботі сирени від зовнішнього	1,5 А
Рівень захисту корпусу	IP54
Діапазон робочих температур	Від -20°C до +60°C
Робоча вологість	До 95%
Габарити	200 x 200 x 51 мм
Вага	502 г

КОМПЛЕКТАЦІЯ




1. StreetSiren.
2. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) – 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

StreetSiren

Беспроводная уличная сирена

StreetSiren — беспроводная уличная сирена с мощностью до 113 дБ. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1500 метров при отсутствии преград. Оснащена яркими светодиодами, может работать от блока питания или до 5 лет от батарей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



1 - Светодиодная рамка.

2 - Световой индикатор.

3 - Зуммер сирены под металлической сеткой.

4 - Крепежная панель SmartBracket.

5 - Клеммы подключения внешнего питания.

6 - QR код.

7 - Кнопка включения / выключения.

8 - Место фиксации панели SmartBracket саморезом.

Чтобы включить сирену, нажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Отключается сирена аналогичным образом. Если сирена не привязана к хабу, она автоматически отключается через 6 секунд после включения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Сирена подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите устройство в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Прежде чем использовать сирену, установите в настройках мощность зуммера (от 85 дБ до 113 дБ на дистанции 1 м) и длительность тревоги (от 3 до 180 секунд на каждое срабатывание). Также можно включить индикацию при постановке и снятии системы с охраны, мигание светодиода сирены при активной системе безопасности.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки StreetSiren учитывайте удаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению звука и радиосигнала.

Не устанавливайте сирену:

1. В местах, где звуковой сигнал будет заглушен.
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тест покажет качество соединения сирены с хабом и подтвердит правильность выбора места установки.


Статус индикатора	Уровень сигнала	
Горит, прерываясь раз в 1,5 секунды		Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду		Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду		Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1,5 секунды		Нет сигнала

Корпус сирены соответствует классу пыле-влагозащиты IP54 — устройство можно размещать за пределами помещений. Рекомендованная высота установки — 2,5 и более метров.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Сирена может работать от батарей или внешнего питания (12В, необходимо просверлить в креплении SmartBracket отверстие для проводов).

1. Закрепите панель SmartBracket шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа.



2. Наденьте сирену на панель SmartBracket и проверните по часовой стрелке, затем зафиксируйте устройство шурупом.

При монтаже и эксплуатации сирены придерживайтесь общих правил электробезопасности при использовании электроприборов, а также требований нормативно-правовых актов по электробезопасности. Категорически запрещается разбирать устройство под напряжением и использовать с поврежденным шнуром питания!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповещения	Звуковое и световое (светодиоды)
Громкость звукового оповещения	85 дБ до 113 дБ на дистанции 1 м (настраиваемая)
Рабочая частота пьезооповещателя	3,4±0,5 кГц
Защита от демонтажа	Акселерометр
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 1500 м (при отсутствии преград)
Питание от батарей	4 x CR123A, 3 В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Напряжение внешнего питания	12 В DC
Максимальный ток потребления при работе сирены от внешнего питания	1,5 А
Уровень защиты корпуса	IP54
Диапазон рабочих температур	От -25°С до +60°С
Рабочая влажность	До 95%
Габариты	200 x 200 x 51 мм
Вес	502 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. StreetSiren.
2. Элемент питания CR123A (предустановлены) — 4 шт.
3. Монтажный комплект.
4. Краткая инструкция.